


subnado

Υποβρύχιο Waydoo Subnado

Οδηγίες λειτουργίας

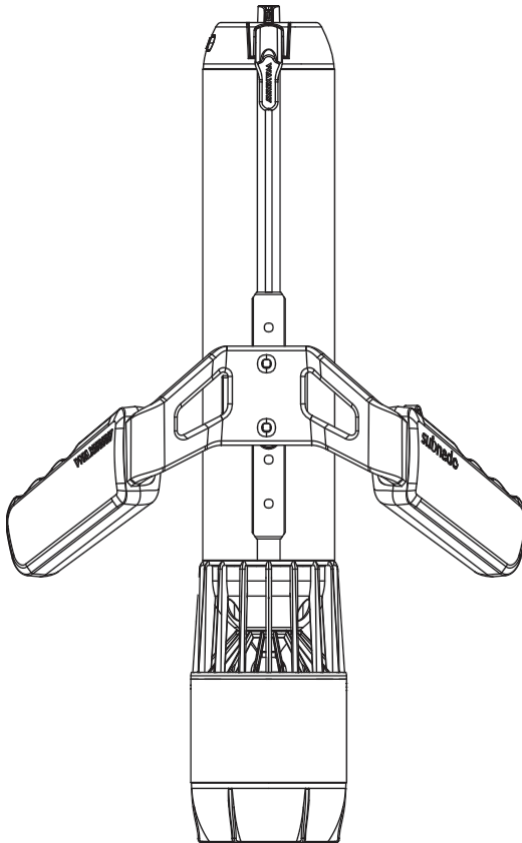

WAYDOO

Αποποίηση ευθύνης

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο προϊόντος και τις σχετικές προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση. Θα πρέπει να κατανοήσετε πλήρως τα δικαιώματά σας, τις ευθύνες σας και τις οδηγίες ασφαλείας. Αυτό το προϊόν είναι ένα υποβρύχιο σκούτερ. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Οι χρήστες πρέπει να κατανοούν και να αποδέχονται τους εγγενείς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος. Οποιαδήποτε κακή χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές/ζημιές στο προϊόν. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ ή πιστοποιημένα αξεσουάρ της Waydoo. Η χρήση αυτού του προϊόντος συνιστά αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων και του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου στο σύνολό τους. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τις τυχόν συνέπειές τους. Ως κατασκευαστής αυτού του προϊόντος, η Waydoo διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει εξαρτήματα, προδιαγραφές ή άλλες πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.waydootech.com.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών πρέπει να μπορούν να κολυμπήσουν καλά και να συνοδεύονται από έναν αρμόδιο κηδεμόνα που είναι πλήρως εξοικειωμένος με το προϊόν και τις παρούσες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών ασφαλείας. Οι οδηγίες ασφαλείας περιέχουν μόνο μερική γνώση της ασφαλούς χρήσης και πρέπει να κατανοηθούν σε συνδυασμό με τις γενικές γνώσεις ασφαλείας και την κοινή λογική. Διαβάστε προσεκτικά την αποποίηση ευθύνης και τις οδηγίες ασφαλείας. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του. Η ακατάλληλη λειτουργία αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό του χρήστη ή άλλων ατόμων και ζημιές στο προϊόν και στην περιουσία. Αυτό το προϊόν απαιτεί από τους χρήστες να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με αυτό πριν από τη χρήση του. Οι χρήστες πρέπει να εξοικειωθούν με το προϊόν πριν από τη λειτουργία του. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εξάρτημα που έχει υποστεί ζημιά, απαιτεί συντήρηση ή δεν παρέχεται ή δεν συνιστάται από την Waydoo. Οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της Waydoo πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά. Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για την ασφάλεια, τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις πριν από την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη χρήση.

Εισαγωγή

Ιδρύθηκε το 2018, η Shenzhen Waydoo Intelligence Technology Co., Ltd. είναι μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που ενσωματώνει την έρευνα και την ανάπτυξη, την παραγωγή και τις πωλήσεις προϊόντων θαλάσσιων σπορ υψηλής τεχνολογίας. Με την εμπειρία και την τεχνολογική τεχνογνωσία της ομάδας E&A, η Waydoo έχει λανσάρει το πρώτο υποβρύχιο σκούτερ Waydoo Subnado. Το Subnado υιοθετεί έναν προηγμένο σχεδιασμό ενσωματωμένης μπαταρίας, ενσωματώνοντας μια μπαταρία λιθίου 98 Wh, έναν κινητήρα χωρίς ψήκτρες, ένα κύκλωμα κίνησης κινητήρα, ελέγχου και φόρτισης μέσα σε έναν κύλινδρο αλουμινίου με διάμετρο μόλις 60 mm, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο του προϊόντος.

Σε ολόκληρο τον κλάδο, η Subnado είναι η πρώτη που υιοθετεί ένα σύστημα φόρτισης USB-C που υποστηρίζει πρωτόκολλα ταχείας φόρτισης όπως το PD 3.0 και φορτίζει έως και 100W για γρήγορη φόρτιση και φόρτιση άλλων συσκευών USB. Το σύστημα τροφοδοσίας έχει τη μορφή ενός πίδακα νερού μικρής διαμέτρου που επιτυγχάνει επιδόσεις προώθησης, αποδίδοντας ώθηση έως και 6,5 kg. Το συμπαγές μέγεθος και η φορητότητά του το καθιστούν ιδανικό για ταξίδια. Η Waydoo παρέχει στους χρήστες διάφορα αξεσουάρ, όπως αξεσουάρ σανίδας και βραχίονα. Με τα αξεσουάρ της σανίδας, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Subnado για να επιτύχουν ισχύ πρόωσης σε διάφορα σενάρια.

Οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν το Subnado στον ώμο χωρίς να καταλαμβάνουν και τα δύο χέρια χρησιμοποιώντας το εξάρτημα ώμου, το οποίο είναι βολικό για υποβρύχια χρήση. Ο σχεδιασμός του συστήματος γρήγορης απελευθέρωσης και εγκατάστασης επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ πολλαπλών σεναρίων. Το Subnado παρέχει μια ανώτερη υποβρύχια εμπειρία.

Οδηγίες ασφαλείας

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών και προειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- 1) Οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν κηδεμόνα όταν χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- 2) Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά βίντεο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- 3) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ/ναρκωτικών ή εάν δεν είστε σωματικά ή πνευματικά ικανοί να κολυπήσετε, να κολυπήσετε με αναπνευστήρα, να καταδυθείτε ή να κάνετε άλλα θαλάσσια σπορ.
- 4) Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά. Αποφύγετε τη βαριά πίεση, τη συμπίεση και την πτώση.
- 5) Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάτω από το νερό. Μην αφήνετε το μοτέρ να λειτουργεί στον αέρα για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.
- 6) Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη χρήση του προϊόντος είναι 0°C ~ 40°C.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση είναι $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται ενεργά, αποθηκεύστε το στη σκιά.

7) Κατά τη διάρκεια της χρήσης, κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά, τα ρούχα, τα μαγιό, τα κορδόνια, τα κολιέ, τα κοσμήματα, τα δίχτυα και άλλα χαλαρά ή αιωρούμενα αντικείμενα μακριά από την προπέλα για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

8) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε νερά με πολλή λάσπη, άμμο, συντρίμια, φύκια και άλγη και επιπλέοντα αντικείμενα για να αποφύγετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στην προπέλα και την πρόκληση ζημιάς στη μονάδα κίνησης.

9) Δώστε προσοχή στις συνθήκες του νερού πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι κατάλληλο για τα θαλάσσια σπορ και τη χρήση του προϊόντος.

10) Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ελέγξτε προσεκτικά ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά, ότι το αδιάβροχο κάλυμμα είναι στη θέση του και ότι η προπέλα λειτουργεί σωστά.

11) Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, συνιστάται να φοράτε σκουφάκι ή κράνος κολύμβησης, να αποφεύγετε να φοράτε φαρδιά ρούχα και να κρατάτε απόσταση ασφαλείας από άλλα άτομα, ιδίως από εκείνα με μακριά μαλλιά ή με φαρδιά ρούχα.

12) Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, κρατήστε σταθερά το στήριγμα της λαβής και μην στρέφετε το μπροστινό μέρος ή την ουρά προς το πρόσωπό σας, ιδίως προς τα μάτια σας.

13) Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή ελαττωματικό προϊόν.

14) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μέχρι να κατανοήσετε πλήρως τις διαδικασίες λειτουργίας και τους εγγενείς κινδύνους.

15) Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία και ένα πολύπλοκο ολοκληρωμένο κύκλωμα, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν πρέπει να το αποσυναρμολογούν ή να το επισκευάζουν μόνοι τους για να αποφύγουν βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

16) Αυτό το προϊόν δεν αντικαθιστά ούτε βοηθάει στις βασικές δεξιότητες κολύμβησης.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το προϊόν περιέχει μια εσωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου και, ως εκ τούτου, ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και εγκαυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των χημικών εγκαυμάτων. Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε τη θήκη του προϊόντος για τυχόν ζημιές. Ποτέ μην φορτίζετε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν είναι τοποθετημένο κοντά σε πηγή θερμότητας ή εάν επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη/το διαμέρισμα της μπαταρίας. Ποτέ μην φορτίζετε το πακέτο μπαταριών ενώ βρίσκεται μέσα ή κοντά σε νερό. Βεβαιώνεστε πάντα ότι οι συνδέσεις της μπαταρίας είναι στεγνές. Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς, τα χτυπήματα ή τις συγκρούσεις. Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από πτητικές ουσίες, οξέα, αιχμηρά αντικείμενα ή κάτω από βαριά αντικείμενα. Η απόρριψη προϊόντων που περιέχουν μπαταρία ιόντων λιθίου απαιτεί ειδική απόρριψη, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Ποτέ μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε φωτιά ή φούρνο.

- Αυτό δεν είναι βοήθημα διάσωσης ή πλευστότητας. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό, όπως στολή, εγκεκριμένο σωσίβιο ή συσκευή ατομικής επίπλευσης και μάσκα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Ελέγχετε συχνά την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε σε ρηχά νερά πριν χαθεί η ισχύς της μπαταρίας.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν σύντροφο ή παρατηρητή όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντος και να διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από σκάφη, άλλους ανθρώπους, ζώα, φυτά, εμπόδια, παιχνίδια, εξοπλισμό αναψυχής ή πλωτά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε κακές καιρικές συνθήκες, ισχυρούς ανέμους στη θάλασσα ή κοντά σε επικίνδυνα νερά, όπως παλίρροιες ή υποβρύχια ρεύματα.
- Εάν ο χρήστης αφήσει αυτό το προϊόν ενώ το χρησιμοποιεί κάτω από το νερό, θα βυθιστεί.

Περιγραφή προϊόντος

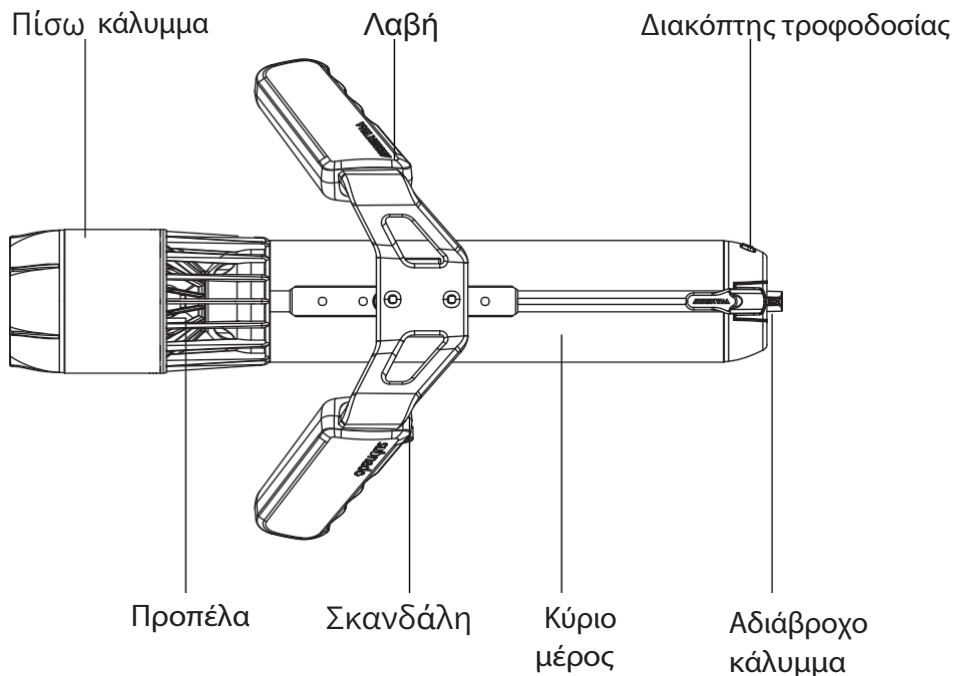

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Δύο ταχύτητες ώθησης: Υψηλή και χαμηλή ταχύτητα παρέχουν δύο ταχύτητες ώθησης. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν σε υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα πατώντας τη σκανδάλη δύο φορές γρήγορα. Οι χρήστες θα ακούσουν ένα ηχητικό σήμα αν μεταβούν επιτυχώς σε χαμηλή ταχύτητα ή δύο ηχητικά σήματα αν μεταβούν σε υψηλή ταχύτητα.
- Σούπερ ταχύτητα: Πατήστε γρήγορα τη σκανδάλη τρεις φορές. Όταν ακούσετε τρία ηχητικά σήματα - η σούπερ ταχύτητα έχει ενεργοποιηθεί. Εντός 1 λεπτού, πατήστε τη σκανδάλη για να εκκινήσετε την προπέλα. Η προπέλα θα περιστρέφεται με μέγιστη ταχύτητα και θα παρέχει μέγιστη ώθηση.

Σημείωση: Μετά από ένα λεπτό, η μονάδα θα εξέλθει αυτόματα από την ταχύτητα Super και θα μεταβεί στην ταχύτητα πριν από την ταχύτητα Super. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη Super ταχύτητα, πατήστε ξανά τη σκανδάλη τρεις φορές.

Σημείωση: Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας πρέπει να αντιστοιχεί στο καθορισμένο εύρος, ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του Super gear.
(βλέπε πίνακα 1)

Εκτέλεσ	Απαιτούμενο SOC μπαταρίας
η	>25%
Υψηλή	
Super	>37.5%

πίνακας 1

Σημείωση: Όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει κάτω από το 25%, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα από την υψηλή ταχύτητα στην χαμηλή ταχύτητα. Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από 37,5%, η μονάδα θα βγει αυτόματα από τη σούπερ ταχύτητα και θα μεταβεί στην υψηλή ταχύτητα.

- Ταχεία φόρτιση USB-C: ένας τυπικός φορτιστής USB-C (PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC2.1 και άλλα πρωτόκολλα φόρτισης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του Subnado. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης είναι 100 Watt.

(Σημείωση: Για να επιτευχθεί η μέγιστη ισχύς φόρτισης, ο φορτιστής πρέπει να υποστηρίζει καλώδιο φόρτισης 100 W).

- Αντίστροφη φόρτιση: το Subnado μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για τη φόρτιση άλλων συσκευών. Η αντίστροφη φόρτιση υποστηρίζει τυποποιημένα πρωτόκολλα όπως PD3.0, PPS, QC3.0, QC2.0 και BC1.2. Η μέγιστη ισχύς αντίστροφης φόρτισης μπορεί να φτάσει τα 100W.

(Σημείωση: Για να επιτευχθεί ισχύς φόρτισης 100 W, πρέπει να υποστηρίζεται η συσκευή φόρτισης και το καλώδιο φόρτισης e-Mark).

Ένας κατάλογος συμβατών φορτιστών που έχουν δοκιμαστεί από το Waydoo Lab βρίσκεται στη διεύθυνση

<https://waydootech.com/pages/support>

- Λειτουργία πλεύσης: Σε αυτή τη λειτουργία, η μονάδα θα εισέλθει σε αυτόματη πλεύση μετά από 15 δευτερόλεπτα συνεχούς περιστροφής της προπέλας και ο χρήστης μπορεί να απελευθερώσει τη σκανδάλη. Πατώντας ξανά τη σκανδάλη θα εξέλθει από τη λειτουργία αυτόματης πλεύσης.

Σημείωση: Ξεκινώντας με την έκδοση λογισμικού V1.0.73, το Subnado εξέρχεται από τη λειτουργία πλεύσης από προεπιλογή όταν απενεργοποιείται. Με την επανεκκίνηση θα μεταβεί στην κανονική λειτουργία.

- Κατάσταση προστασίας αδράνειας: μετά από μερικά δευτερόλεπτα λειτουργίας στον αέρα. Η προστασία αδράνειας δεν θα ενεργοποιηθεί όταν η μονάδα λειτουργεί υποβρυχίως.

Σημείωση: Η προστασία ρελαντί θα συνεχίσει να λειτουργεί εάν το Subnado εισέλθει σε κατάσταση πλεύσης στον αέρα.

Φόρτιση

1. Επιλέξτε έναν φορτιστή που υποστηρίζει το πρωτόκολλο PD για να επιταχύνετε τη φόρτιση.


2. Ανοίξτε το αδιάβροχο κάλυμμα (στραμμένο προς τα κάτω για να μην εισχωρήσει νερό). Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει υγρασία γύρω και μέσα στη θύρα USB-C. Αν υπάρχει νερό, στεγνώστε την πρώτα- αν υπάρχει θαλασσινό νερό μέσα, καθαρίστε την καλά με οινόπνευμα. Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανωμαλίες, τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης USB-C για να ξεκινήσει η φόρτιση.

3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ένδειξη ισχύος εμφανίζεται κυκλικά με τη μορφή τέντας και ο αριθμός των φωτεινών ενδείξεων υποδεικνύει την τρέχουσα ισχύ.

4. Η ταχύτητα της ένδειξης δείχνει την ταχύτητα φόρτισης. Όσο πιο γρήγορα τρεμοπαίζει η ένδειξη, τόσο πιο γρήγορα γίνεται η φόρτιση.


Σημείωση: Στη θύρα USB-C είναι προσαρτημένο ένα αυτοκόλλητο αισθητήρα υγρασίας. Η αλλαγή του χρώματος του αυτοκόλλητου από λευκό σε κόκκινο

υποδεικνύει την παρουσία υγρασίας στη θύρα USB-C. Στεγνώστε τη θύρα με μια μπατονέτα ή ένα χαρτομάντιλο πριν τοποθετήσετε τη συσκευή ανάποδα στην μπροστινή της πλευρά.

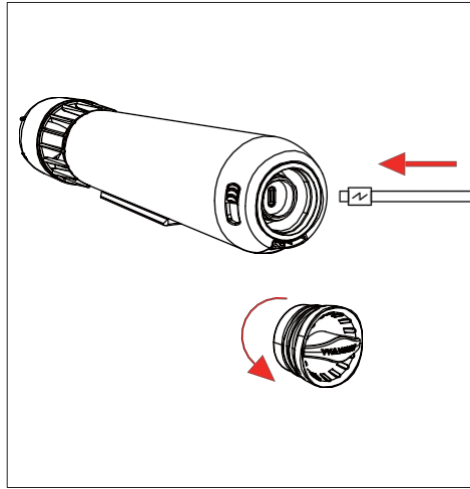


Λειτουργία επαναφόρτισης

1. Ανοίξτε το αδιάβροχο κάλυμμα (βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται ή παραμένει νερό στο βύσμα USB-C).
2. Πρώτα ενεργοποιήστε το Subnado και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB-C. Συνδέστε το καλώδιο στη συσκευή-στόχο για να ξεκινήσει η φόρτιση. (Λάβετε υπόψη ότι το Subnado πρέπει να είναι ενεργοποιημένο πριν συνδέσετε τη συσκευή).
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης και απενεργοποιήστε το Subnado.
4. Τοποθετήστε ένα αδιάβροχο κάλυμμα.

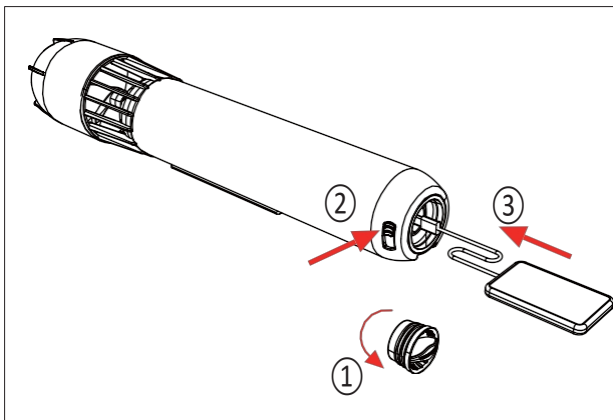

Αδιάβροχο κάλυμμα εγκατεστημένο με ασφάλεια στη θέση του

1. Το αδιάβροχο κάλυμμα εμποδίζει την είσοδο νερού στη θύρα USB-C. Η ακατάλληλη εγκατάσταση ή η έλλειψη λίπανσης μπορεί να προκαλέσει την είσοδο νερού στη θύρα USB-C και τη βλάβη της. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε τη θύρα USB-C μακριά από νερό. Το γράσο λειτουργεί ως στεγανοποίηση για το αδιάβροχο κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το αδιάβροχο κάλυμμα είναι καλά στερεωμένο για να αποτρέψετε την είσοδο θαλασσινού νερού στη θύρα USB-C και την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.


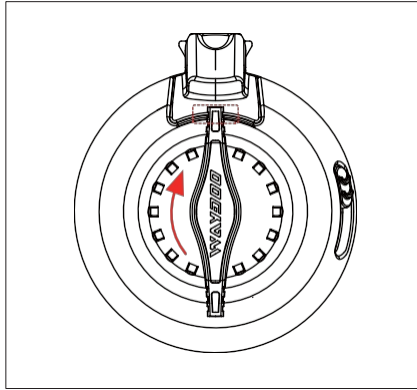


Χρόνος φόρτισης αναφοράς



Φορτιστής 10W - περίπου 10 ώρες
Φορτιστής 36W - περίπου 3,5 ώρες
Φορτιστής 60-66W - περίπου 2 ώρες
Φορτιστής 18-24W - περίπου 7 ώρες
Φορτιστής 45W - περίπου 3 ώρες
Φορτιστής 100W - περίπου 1,2 ώρες

Στάδια εγκατάστασης

Εγκαταστήστε το βραχίονα λαβής στην κύρια μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η ενσύρματη διασύνδεση του χειριστηρίου αντίχειρα βρίσκεται στη σωστή θέση. (Πάρτε τη λαβή ως παράδειγμα)

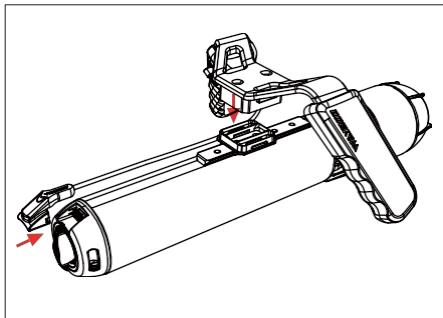

Οδηγίες λιπαντικού

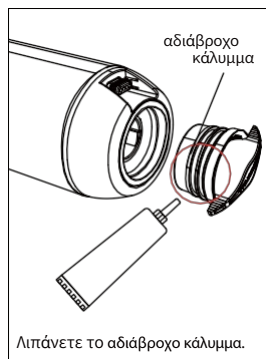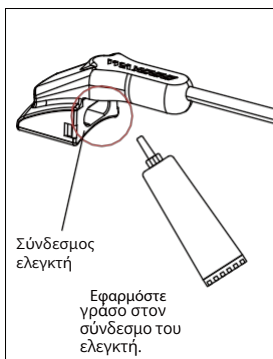

Ο σύνδεσμος του ελεγκτή έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει την είσοδο νερού στη θύρα του συνδέσμου. Η υγρασία στη θύρα σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει: 1. ασταμάτητη λειτουργία του κινητήρα όταν το Subnado είναι ενεργοποιημένο. 2. Μη αγωγίμο σύνδεσμο ή ακόμη και μόνιμη βλάβη στο Subnado λόγω διαβρωμένων ακίδων ή επαφών του συνδέσμου. Επομένως, η διατήρηση του συνδετήρα σε στεγνό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για τη χρήση του Subnado.

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε την επίσημη λίστα ελέγχου και τις σημειώσεις συντήρησης της Waydoo για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης και τη μακροζωία του προϊόντος.

Πριν συνδέσετε το χειριστήριο, ελέγξτε:




- (1) Υπάρχει νερό στον σύνδεσμο. Πλύνετε τον σύνδεσμο κάτω από τρεχούμενο νερό, καθαρίστε τον με μπατονέτες ή ένα χαρτομάντιλο και στεγνώστε τον στον αέρα πριν τον χρησιμοποιήσετε.
- (2) Η ποσότητα γράσου που εφαρμόζεται στον σύνδεσμο. Εάν δεν επαρκεί, προσθέστε 2-3 mm γράσο στον σύνδεσμο, συνδέστε και αποσυνδέστε τον αρκετές φορές για να διανείμετε ομοιόμορφα το γράσο και να βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι σταθερά συνδεδεμένος στη θύρα. Αφαιρέστε την περίσσεια γράσου για να αποφύγετε την ανασφαλή σύνδεση.
- (3) Σημάδια φθοράς στον δακτύλιο της θύρας σύνδεσης. Για να διατηρήσετε την υδατοστεγανότητα, αντικαταστήστε τον φθαρμένο δακτύλιο και βεβαιωθείτε ότι έχει λιπανθεί επαρκώς.

Σημειώσεις:

1. Εάν το Subnado δεν ανταποκρίνεται μετά την εφαρμογή λιπαντικού, εξετάστε τις ακόλουθες αιτίες και λύσεις:
 - (1) Καθαρίστε τις διαβρωμένες χάλκινες επαφές, εάν υπάρχουν.
 - (2) Πάρα πολύ λίπος για να εγκατασταθεί επί τόπου.
 - (3) Αντικαταστήστε τον ελεγκτή καλωδίων εάν οι επαφές του συνδετήρα έχουν διαβρωθεί.
2. Ελέγξτε και λιπάνετε τους δακτυλίους Ο γύρω από το αδιάβροχο κάλυμμα για να διατηρήσετε την αντοχή στο νερό.
3. Αποσυνδέστε και ελέγξτε το ενσύρματο χειριστήριο μετά από κάθε χρήση. Εάν υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό, καθαρίστε και στεγνώστε τον σύνδεσμο.


Οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων

Χρησιμοποιήστε βίδες M4x8 για να συνδέσετε τη χειρολαβή με τη βάση του βραχίονα (όπως φαίνεται στην εικόνα).

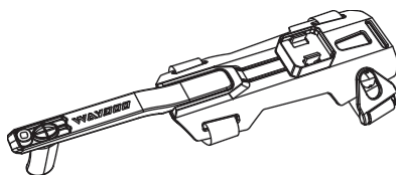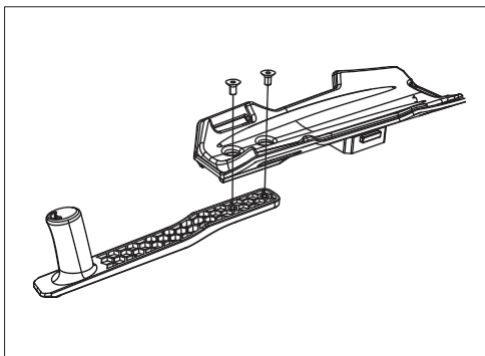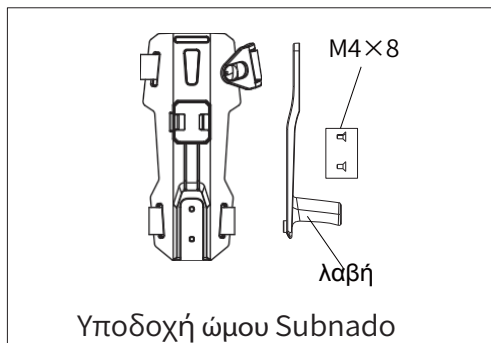


Σχέδιο ολοκλήρωσης της συναρμολόγησης


1. Κρατήστε τη λαβή και τοποθετήστε τη λαβή στον βραχίονα στο εξωτερικό μέρος του αντιβραχίου. Τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από το αντιβράχιο σας 1-2 φορές, ανάλογα με την περιφέρεια του βραχίονα σας.

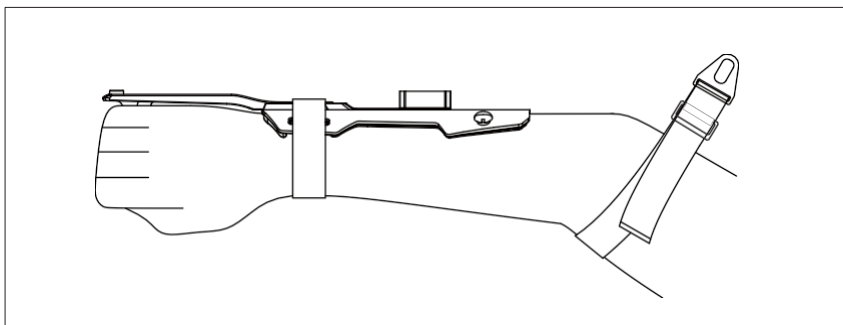


2. Στερεώστε την αγκράφα στο ένα άκρο του ιμάντα.

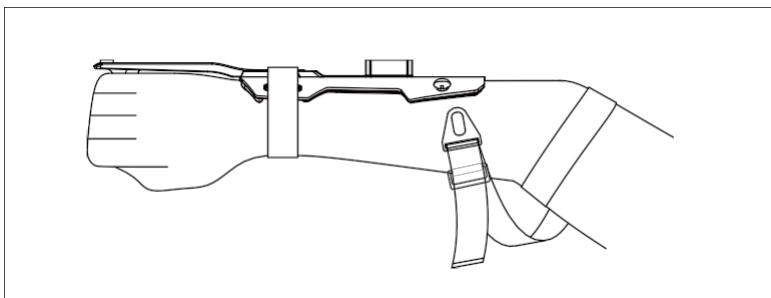



3. Ανάλογα με την περιφέρεια του αντιβραχίου, τυλίξτε το 2-3 φορές και τέλος στερεώστε το με νάιλον ταινία.

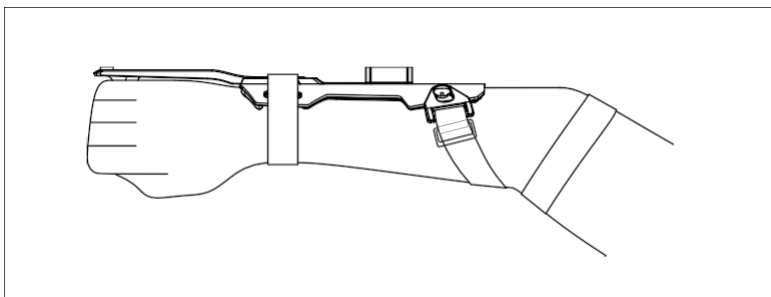


4. Τοποθετήστε τη μονάδα κεφαλής στο βραχίονα με τη χρήση ενός συνδέσμου ταχείας απελευθέρωσης.

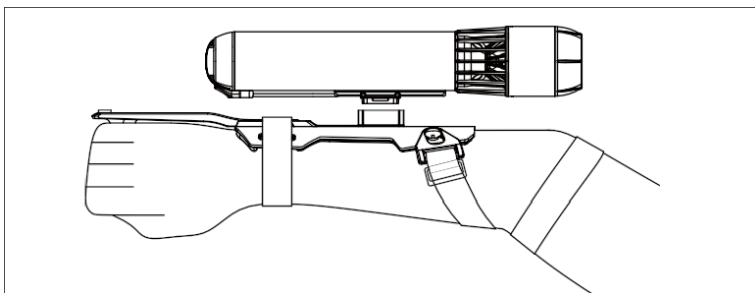


Συνδέστε τη βάση στήριξης του ποδιού Subnado στο εξωτερικό του ποδιού.
Τοποθετήστε την κύρια μονάδα στο στήριγμα ποδιού χρησιμοποιώντας την ταχεία απελευθέρωση.
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τους ειδικά σχεδιασμένους ιμάντες ποδιών.

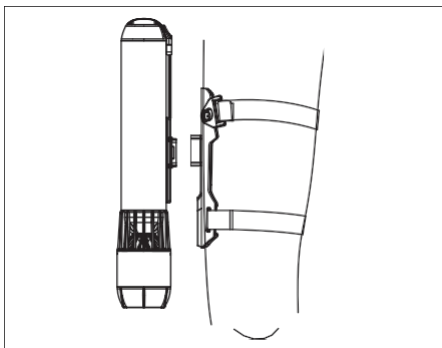


Δέστε τη ζώνη γύρω από τη μέση σας. Περάστε τους ιμάντες στις δύο πλευρές της ζώνης μέσης μέσα από τις οπές πάνω από το εξάρτημα των ποδιών και, στη συνέχεια, στερεώστε τους με νάιλον ιμάντες.

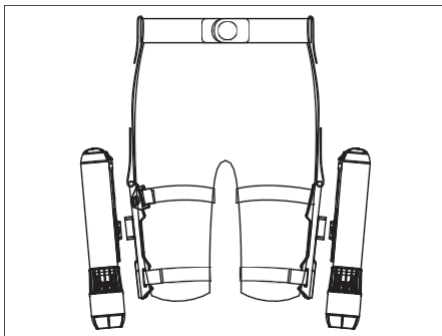




Τοποθετήστε το στήριγμα φιάλης στη φιάλη οξυγόνου και η κύρια μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση φιάλης χρησιμοποιώντας το τμήμα ταχείας απελευθέρωσης.



Στήριξη κυλίνδρου





Υποδοχή πινακίδας

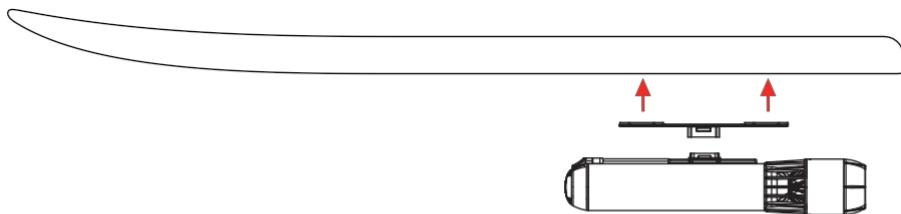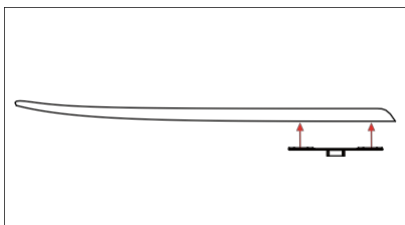

Τοποθέτηση πλάκας:



1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της πλακέτας είναι καθαρή και ομοιόμορφη πριν από την εγκατάσταση. Σκουπίστε τυχόν ρύπους ή σκόνη και διατηρήστε την επιφάνεια στεγνή.
2. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τα αυτοκόλλητα μαξιλαράκια της θήκης, τοποθετήστε τη θήκη στη μητρική πλακέτα και πιέστε τα μαξιλαράκια σταθερά για να εξασφαλίσετε μια στεγανή σύνδεση.
3. Αφήστε την κόλλα να σκληρυνθεί για μισή ώρα μετά την τοποθέτηση για να επιτευχθεί ισχυρή συγκόλληση.
4. Τοποθετήστε το Subnado στη βάση της πλάκας με σφιγκτήρα ταχείας απελευθέρωσης. Εφαρμόστε μια δύναμη περίπου 70N κατά μήκος του Subnado για να ελέγξετε ότι η στερέωση είναι ασφαλής πριν από κάθε χρήση.

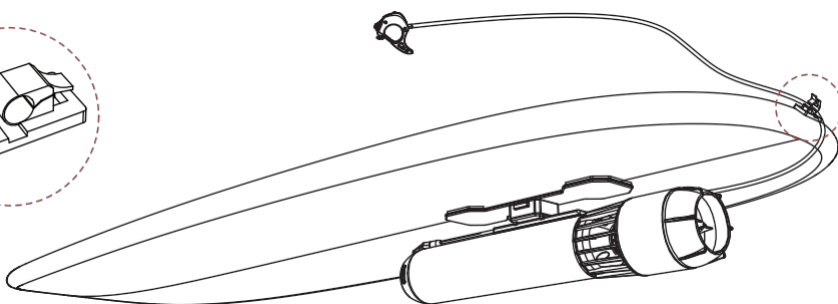


Εγκατάσταση του κλιπ του καλωδίου του ελεγκτή

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και ομοιόμορφη πριν από την εγκατάσταση. Σκουπίστε τυχόν βρωμιά ή σκόνη και διατηρήστε την επιφάνεια στεγνή.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό στρώμα από το αυτοκόλλητο κάλυμμα του κλιπ καλωδίου του ελεγκτή, τοποθετήστε το κλιπ στην πλακέτα και πιέστε το σταθερά για να εξασφαλίσετε μια σφιχτή σύνδεση.
3. Αφήστε την κόλλα να σκληρυνθεί για μισή ώρα για ισχυρότερη συγκόλληση. Ανακινήστε απαλά το κλιπ για να ελέγξετε την πρόσφυση πριν μπείτε στο νερό.


Τοποθετήστε τη θήκη αξεσουάρ στην κύρια μονάδα και σφίξτε τις βίδες για να την ασφαλίσετε.

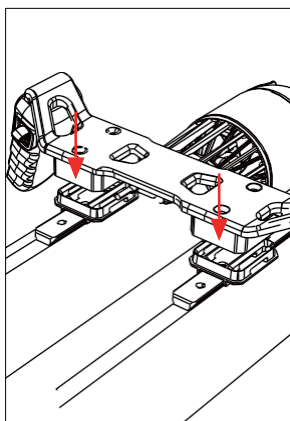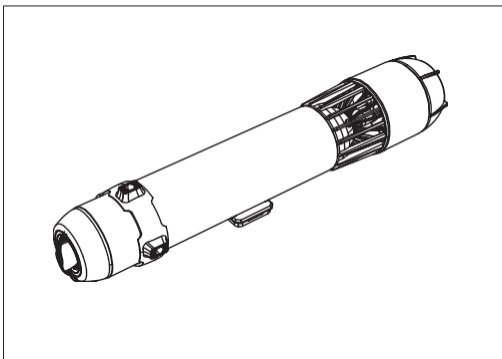


Τοποθετήστε το στήριγμα στην κύρια μονάδα.

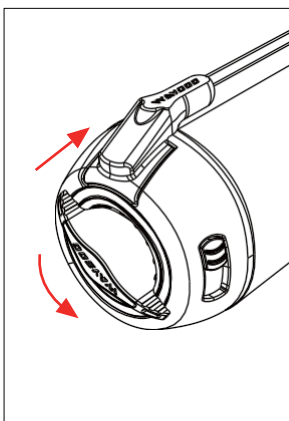


Γυρίστε το αδιάβροχο κάλυμμα προς τα μέσα αριστερόστροφα στη θέση που φαίνεται στην εικόνα. Συνδέστε το ενσύρματο χειριστήριο αντίχειρα στην κατάλληλη θύρα.

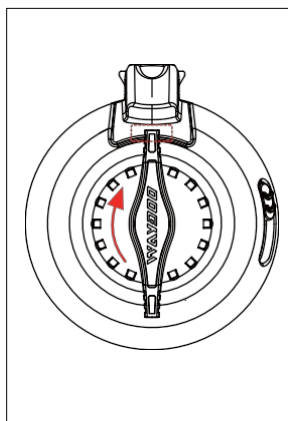

Σφίξτε το αδιάβροχο κάλυμμα δεξιόστροφα.

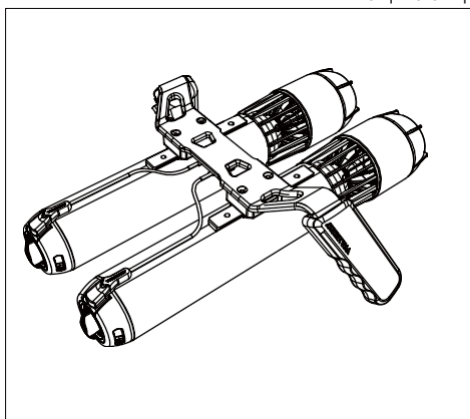

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

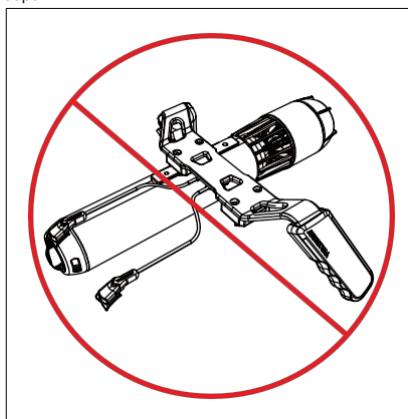


ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διπλό βραχίονα με ένα απλό Subnado.

Σημείωση: Το ενσύρματο χειριστήριο αντίχειρα πρέπει να εγκατασταθεί σε ξηρό περιβάλλον. Εάν η θύρα είναι υγρή, στεγνώστε την πριν από την εγκατάσταση. Καθαρίστε και στεγνώστε το βύσμα και τη θύρα με βαμβάκι ή χαρτί υγείας πριν από τη χρήση.

Σημείωση: Φορτίστε πλήρως το Subnados πριν από τη χρήση για να αποφύγετε την ανισορροπία στην απόδοση.


Σημείωση: Οι ελεγκτές πρέπει να είναι συνδεδεμένοι πριν από τη χρήση της θήκης. Μην βυθίζετε τον αποσυνδεδεμένο σύνδεσμο και τη θύρα του ελεγκτή σε θαλασσινό νερό για να αποφύγετε μια κακή σύνδεση του ελεγκτή λόγω διαβρωμένου συνδέσμου ακίδων.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα Subnados βρίσκονται στην ίδια ταχύτητα κατά τη λειτουργία, για να αποφευχθεί ένα μη ισορροπημένο ρεύμα.

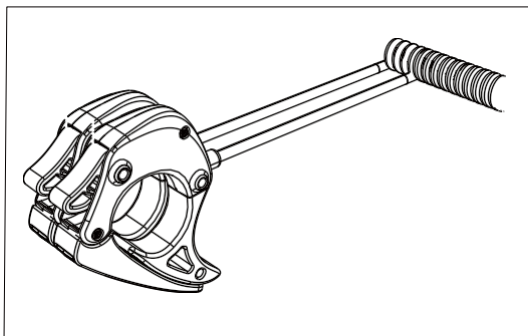



Ευθυγραμμίστε τους δύο μικρούς πείρους της σκανδάλης με τις στρογγυλές οπές της άλλης σκανδάλης και κλείστε τους οριζόντια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι δύο σκανδάλες συνδεθούν αρκετά στενά, η αριστερή σκανδάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο δύο συσκευών.

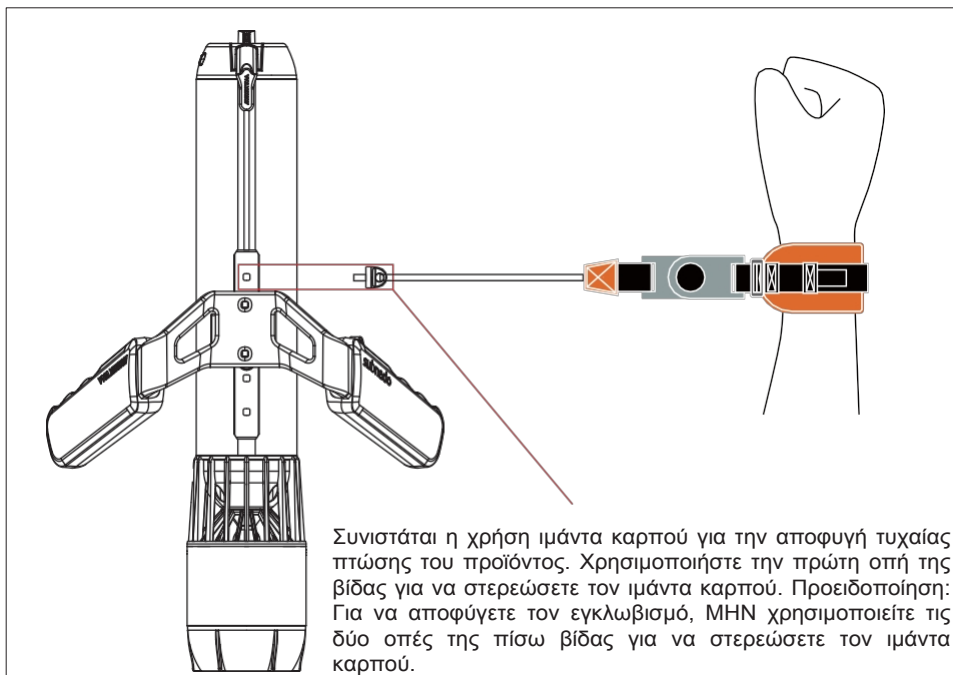

Συνιστάται η χρήση ιμάντα καρπού για την αποφυγή τυχαίας πτώσης του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε την πρώτη οπή της βίδας για να στερεώσετε τον ιμάντα καρπού. Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τον εγκλωβισμό, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις δύο οπές της πίσω βίδας για να στερεώσετε τον ιμάντα καρπού.


Βήματα εγκατάστασης για το κιτ κανόνι νερού Subnado

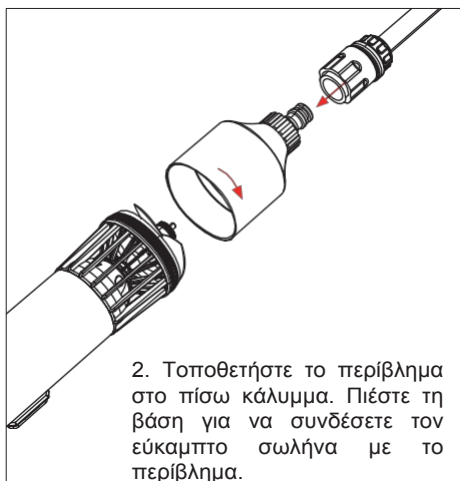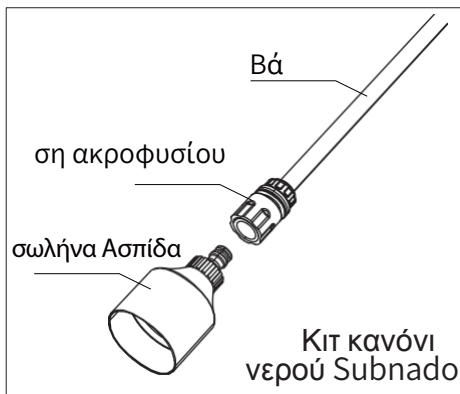



Σημείωση: Γυρίστε δεξιόστροφα και εφαρμόστε πρώτα δύναμη στη συσκευή. Όταν γίνουν αισθητά δύο διαδοχικά ξαφνικά άλματα, αυτό υποδεικνύει ότι το σπείρωμα βρίσκεται στην καλύτερη θέση τοποθέτησης. Σε αυτό το σημείο, εφαρμόστε επαρκή δύναμη κατά μήκος του άξονα του κινητήρα και περιστρέψτε το περίβλημα αριστερόστροφα. Διαφορετικά, είναι εύκολο να αποτύχει η εγκατάσταση ή να γίνει στραβή εγκατάσταση.

(6) Εάν τα δάχτυλα των χρηστών είναι σχετικά λεπτά και ανησυχούν για τραυματισμό κατά τη χρήση, μπορούν να εγκαταστήσουν προστασία δακτύλων. Τα βήματα εγκατάστασης παρουσιάζονται παρακάτω: (Σημείωση: Η χρήση προστατευτικού δακτύλων θα αυξήσει την αντίσταση στο νερό, προκαλώντας αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, η οποία επηρεάζει την απόδοση και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την ώθηση).



a. Πρώτα απενεργοποιήστε την κύρια μονάδα. Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα της κύριας μονάδας δεξιόστροφα, αφαιρέστε τον δακτύλιο O και αφαιρέστε την προπέλα.






Προστασία
δακτύλων
Subnado

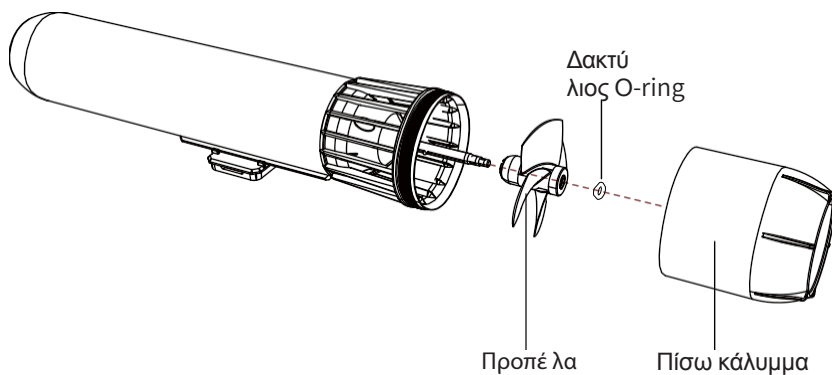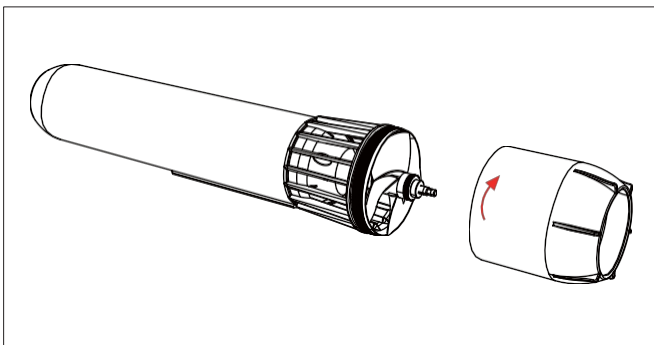

b. Αφαιρέστε τον πείρο

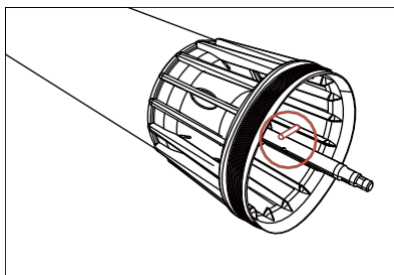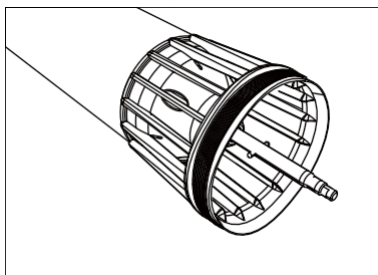


γ. Τοποθετήστε το προστατευτικό δακτύλων στο αυλάκι, σπρώξτε κάθε άκρο του προστατευτικού δακτύλων στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι το άκρο του προστατευτικού δακτύλων έχει γαντζωθεί στην εγκοπή του αυλακιού (όπως φαίνεται στην εικόνα).

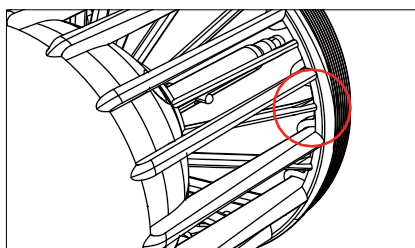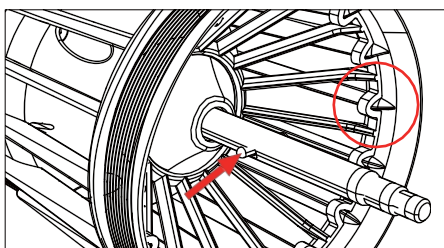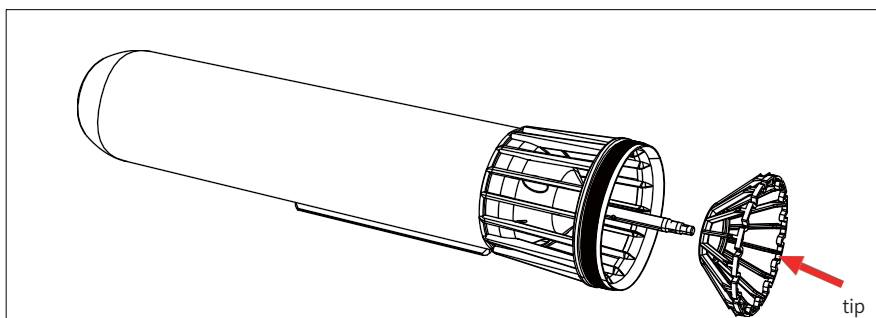

δ. Ελέγξτε την κατάσταση του λιπαντικού. Εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα γράσου, προσθέστε τη βέλτιστη ποσότητα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την προπέλα με τον πείρο σωστά τοποθετημένο.

ε. Μετά την τοποθέτηση του δακτυλίου, ελέγξτε την κατάσταση του λιπαντικού. Εάν δεν υπάρχει επαρκές γράσο, προσθέστε το στη βέλτιστη ποσότητα. Ευθυγραμμίστε το κέντρο του πίσω καλύμματος με τον άξονα και σφίξτε το πίσω κάλυμμα αριστερόστροφα.

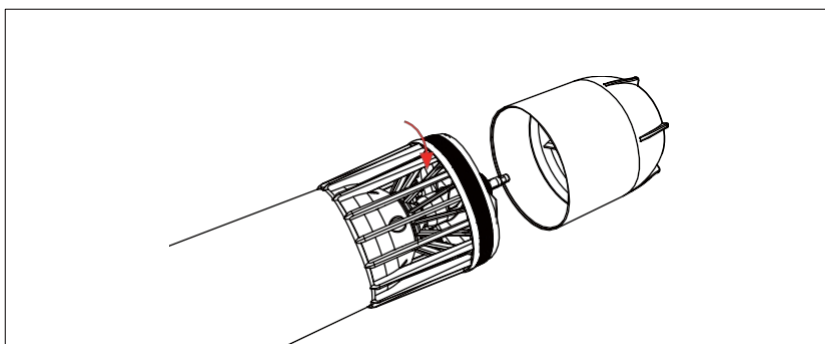

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση άλλων εξαρτημάτων, ανατρέξτε στα σχετικά έγγραφα στην επίσημη ιστοσελίδα. www.waydootech.com



Οδηγίες χρήσης

Αυτό το προϊόν απαιτεί από τους χρήστες να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με αυτό πριν το χρησιμοποιήσουν και οι χρήστες πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις πριν το χειριστούν. Η Waydoo συνιστά με το παρόν να διαβάσουν και να ακολουθήσουν οι χρήστες κάθε βήμα πριν από τη χρήση.

1. Ελέγξτε ότι το αδιάβροχο κάλυμμα είναι στη θέση του (βλέπε IV - Φόρτιση).
2. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει νερό στο βύσμα και ελέγξτε επίσης την κατάσταση του γράσου (βλέπε βήματα εγκατάστασης).
3. Πιέστε τη σκανδάλη για να επιβεβαιώσετε την κανονική λειτουργία και ελέγξτε ότι το γκάζι λειτουργεί σωστά.
4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος της μονάδας, ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (βλ. Εικόνα 1) και επιβεβαιώστε ότι το σήμα αυτοελέγχου της κύριας μονάδας είναι σωστό.
5. Η υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί με γρήγορο πάτημα της σκανδάλης δύο φορές. Για να ενεργοποιήσετε τη σούπερ ταχύτητα, πατήστε τη σκανδάλη τρεις φορές γρήγορα. Ο αριθμός των ηχητικών σημάτων υποδεικνύει την επιλεγμένη ταχύτητα. "Ένα μπιπ" υποδεικνύει την ενεργοποίηση μιας χαμηλής ταχύτητας, "δύο μπιπ" - την ενεργοποίηση μιας υψηλής ταχύτητας, και "τρία μπιπ" - ενεργοποίηση της σούπερ ταχύτητας.

(Σημείωση: το Super gear διαρκεί μόνο για 1 λεπτό. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη Super gear, πατήστε γρήγορα τη σκανδάλη 3 φορές).

Το Subnado υποστηρίζει δύο λειτουργίες. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλεύσης, κρατήστε ταυτόχρονα πατημένη τη σκανδάλη και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

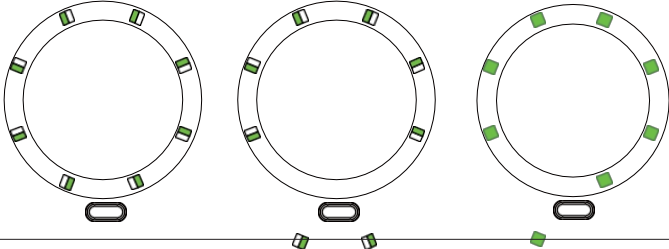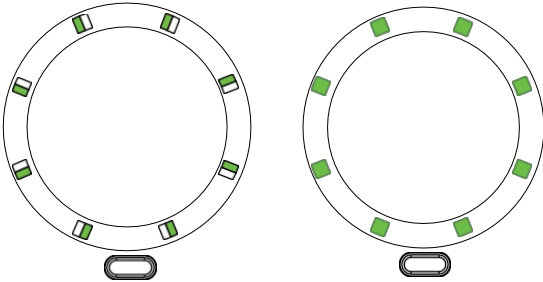Λειτουργία	Κανονικός τρόπος λειτουργίας	
Ένδειξη ενεργοποίησης		
	8 λυχνίες LED αναβοσβήνουν δύο φορές και δείχνουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας	
Τρόπος λειτουργίας	Σε κανονική λειτουργία, η προπέλα περιστρέφεται όταν πατηθεί η σκανδάλη και το σταματά όταν απελευθερώνεται.	
Λειτουργία	Λειτουργία Cruise	
Ένδειξη ενεργοποίησης		
	8 λυχνίες LED αναβοσβήνουν μία φορά και δείχνουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας	
Μέθοδος δραστηριότητας	Στη λειτουργία πλεύσης, η προπέλα περιστρέφεται όταν πατηθεί η σκανδάλη. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, όταν υπάρχει μια παροδική αλλαγή στην ταχύτητα, μεταβαίνει σε αυτόματη λειτουργία κρουαζιέρας. Ο χρήστης μπορεί να απελευθερώσει τη σκανδάλη και η προπέλα θα συνεχίσει να περιστρέφεται. Όταν η σκανδάλη πατηθεί ξανά, η προπέλα σταματά να περιστρέφεται και βγαίνει από την αυτόματη κρουαζιέρα.	

Εικόνα 1

LED	Χωρητικότητα
 	<8%
 	8%-18%
 	18%-25%
 	25%-37.5%
 	37.5%-50%
 	50%-62.5%
 	62.5%-75%
 	75%-87.5%
	87,5-100%

Σημείωση: Όλες οι παραπάνω και οι ακόλουθες λυχνίες LED μισού τμήματος αποτελούν λυχνίες LED που αναβοσβήνουν.

Προδιαγραφές προϊόντος

Βάρος προϊόντος: Περίπου 1,4 kg

Διάμετρος προϊόντος: Περίπου 377*60mm (κάλυμμα έλικας: 70mm)

Μέγιστη ταχύτητα: 1,4 m/s

Μέγιστο βάθος: 60 m

Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγιστη): Θερμοκρασία

λειτουργίας: 0°C~40°C

Μέγιστο φορτίο: 6,5 kg (1 λεπτό)

Αξεσουάρ Τοποθέτηση: υποστηρίζει τρεις οπές τοποθέτησης με σπείρωμα 1/4

ιντσών Τάση φόρτισης: 5V~20V

Τύπος βύσματος: USB-C

Μέγιστη ισχύς: 100 W (PD3.0)

Θερμοκρασία φόρτισης: 0-40°C


Χρόνος φόρτισης: W): 1,2 ώρες (100

W)

Ενημέρωση υλικολογισμικού:

Κατεβάζοντας το εργαλείο αναβάθμισης Subnado από τον επίσημο ιστότοπο της Waydo, οι χρήστες μπορούν να αναβαθμίσουν το Subnado στο πιο πρόσφατο υλικολογισμικό για καλύτερη εμπειρία προϊόντος.

Εμφάνιση σφάλματος και ακουστικού σήματος

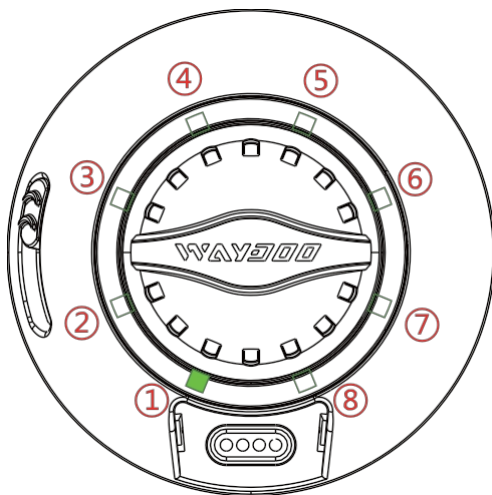

LED 1 στην αριστερή πλευρά της θύρας
φόρτισης LED 8 στη δεξιά πλευρά της θύρας
φόρτισης

Ένδειξη και επίλυση σφαλμάτων

Ένδειξη σφάλματος	Σφάλμα	Λύση
	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία κύψελης	Τοποθετήστε την κύρια μονάδα σε περιβάλλον με θερμοκρασία 10-30 βαθμούς Κελσίου. Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της κύριας μονάδας να ανέβει στην κατάλληλη θερμοκρασία και η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.
	Υπερβολική θερμοκρασία κυττάρου	1. Σταματήστε τη φόρτιση 2. Τοποθετήστε την κύρια μονάδα σε ένα δωμάτιο με χαμηλότερη θερμοκρασία και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της κύριας μονάδας να πέσει σε κατάλληλο επίπεδο και η βλάβη να εξαφανιστεί.

Ένδειξη σφάλματος	Σφάλμα	Λύση
	Υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
	Σφάλμα επικοινωνίας με τον κινητήρα	Ενημερώστε το λογισμικό.
	Σφάλμα επικοινωνίας PD	1. Χρησιμοποιήστε συνιστώμενους φορτιστές που πληρούν τις δημοσιευμένες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου φόρτισης, όπως έναν φορτιστή που υποστηρίζει το πρωτόκολλο PD/QC. 2. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με νέο φορτιστή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
	Υπερθέρμανση της MCU	1. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή. 2. Τοποθετήστε τη μονάδα σε περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας και περιμένετε να κρυώσει η μονάδα και να εξαφανιστεί η λυχνία σφάλματος.
	Υπερθέρμανση	1. Θα πρέπει αμέσως απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε χαμηλό περιβάλλον θερμοκρασία και περιμένετε έως ότου

	κατά τη φόρτιση	η μονάδα κρυώνει και η λυχνία σφάλματος εξαφανίζεται.
--	-----------------	---

Σημείωση: Όλες οι παραπάνω και οι ακόλουθες λυχνίες LED μισού τμήματος αποτελούν λυχνίες LED που αναβοσβήνουν.

Ένδειξη τόνου

Ήχος	Ένδειξη
♪ 1 2 3 4	Κύρια μονάδα Μεταβάσεις αυτοελέγχου
🔊 / 🔊 🔊 / 🔊 🔊 🔊	Αλλαγή ταχυτήτων: Ένα ηχητικό σήμα - μετατόπιση σε χαμηλή ταχύτητα- δύο ηχητικά σήματα - μετατόπιση σε υψηλή ταχύτητα- τρία ηχητικά σήματα - μετατόπιση σε υψηλή ταχύτητα.
🔊- (1s)	Οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν
🔊- 🔊- 🔊- 🔊- 🔊	Υπενθυμίζει στους χρήστες να απενεργοποιήσουν την κύρια συσκευή για να αποφύγουν την εξάντληση της ενέργειας (χωρίς πάτημα της σκανδάλης εντός 15 λεπτών / χωρίς χρέωση). ή η φόρτωση ολοκληρώθηκε).

Συντήρηση

Η ακατάλληλη συντήρηση, αποσυναρμολόγηση και επισκευή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός μετά τη χρήση

Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού του προϊόντος μετά από κάθε χρήση για να διατηρήσετε την αντοχή στη διάβρωση και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

- 1) Μετά τη χρήση του προϊόντος σε θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε ολόκληρη τη μονάδα με γλυκό νερό και στεγνώστε εγκαίρως για να αποφύγετε την εξωτερική διάβρωση και τον αποχρωματισμό του σώματος.
- 2) Βεβαιωθείτε ότι το αδιάβροχο κάλυμμα είναι σφικμένο πριν ξεπλύνετε το σώμα με γλυκό νερό.
- 3) Ελέγχετε πάντα ότι δεν έχουν εισέλθει πέτρες, αλάτι, άμμος ή χώμα στο Subnado. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν.
- 4) Εάν βρεθούν ξένα σώματα τυλιγμένα γύρω από την προπέλα, αφαιρέστε προσεκτικά το πίσω κάλυμμα της κύριας μονάδας και καθαρίστε το.
- 5) Μόλις ολοκληρώσετε τον καθαρισμό του κύριου σώματος, αφαιρέστε το αδιάβροχο κάλυμμα και καθαρίστε τη θύρα φόρτισης με καθαρές και στεγνές μπατονέτες για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό, άμμος ή άλλα ξένα σώματα.
- 6) Πριν αφαιρέσετε το αδιάβροχο κάλυμμα, στεγνώστε την κύρια συσκευή, ώστε να μη στάξει θαλασσινό νερό στο εσωτερικό της και καταστρέψει τη θύρα USB-C. Εάν εισέλθει νερό στη θύρα φόρτισης, στεγνώστε την εγκαίρως.
- 7) Εάν εισέλθει θαλασσινό νερό στον σύνδεσμο του καλωδίου του αντίχειρα, χρησιμοποιήστε λίγο γλυκό νερό ή οινόπνευμα για να τον καθαρίσετε και στεγνώστε τον εγκαίρως για να αποφύγετε την κακή επαφή λόγω διάβρωσης, η οποία θα επηρεάσει τη μετέπειτα χρήση.
- 8) Εάν το στρώμα οξειδίου της επικάλυψης καταστραφεί κατά λάθος, πρέπει να επισκευαστεί εγκαίρως για να αποφευχθεί η επιτάχυνση της διάβρωσης της επικάλυψης.

Αποθήκευση

Θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες αποθήκευσης:

- 1) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος και κρατήστε το προϊόν μακριά από ισχυρά μαγνητικά περιβάλλοντα, τα οποία μπορεί να ενεργοποιήσουν την κύρια μονάδα και να καταναλώσουν την ενέργεια της μπαταρίας.
- 2) Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι εντός του εύρους -10°C~50°C.
- 3) Μην αποθηκεύετε το Subnado σε χώρους με υγρασία, άμεσο ηλιακό φως ή άλλες σκληρές συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον ηλεκτρονικό

εξοπλισμό.

4) Μην τοποθετείτε το Subnado σε ανοιχτή φλόγα και κρατήστε το μακριά από ανήλικους κάτω των 16 ετών.

5) Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας.

6) Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο ισχύος είναι μεταξύ 50% και 62,5%. Παράλληλα, η συσκευή πρέπει να επαναφορτίζεται κάθε τρεις μήνες (σε επίπεδο 50~62,5%).

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.