


EJEAS®

Expert na interkomy MESH



Interkom pre motocykle EJEAS MS8-SE / MS8-S



Viac
jazykov

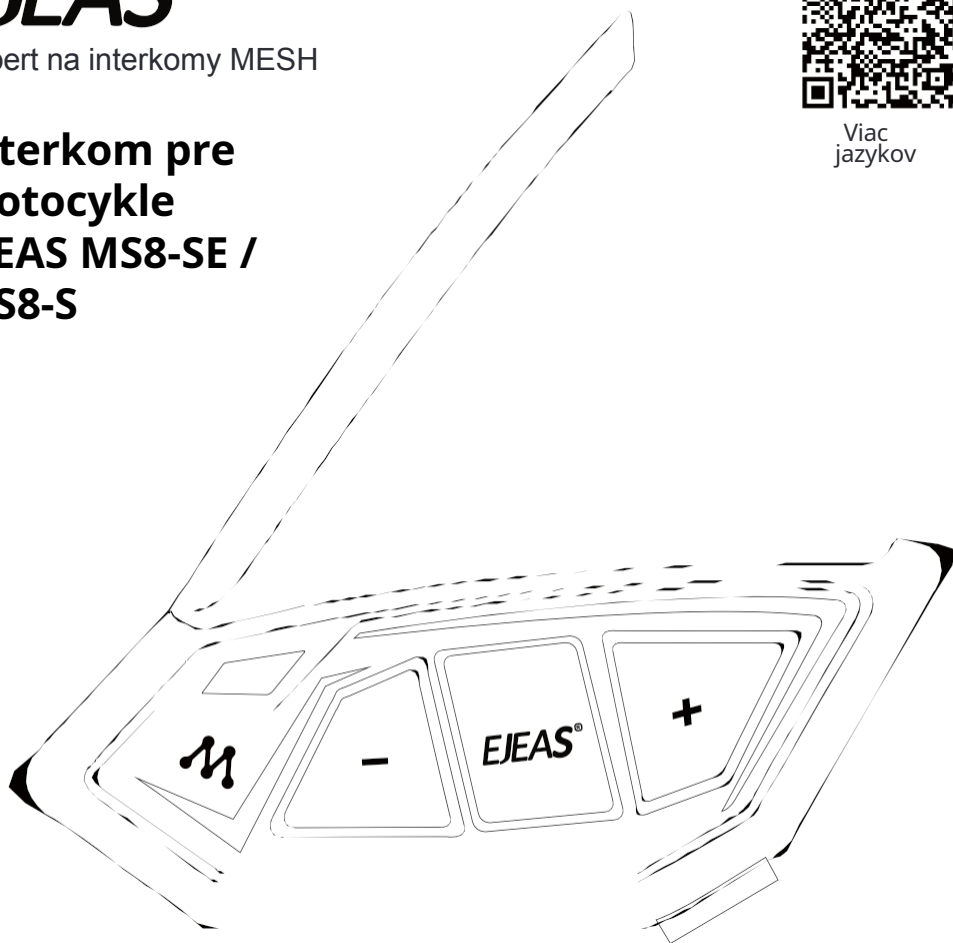

Podrobnosti o produkte

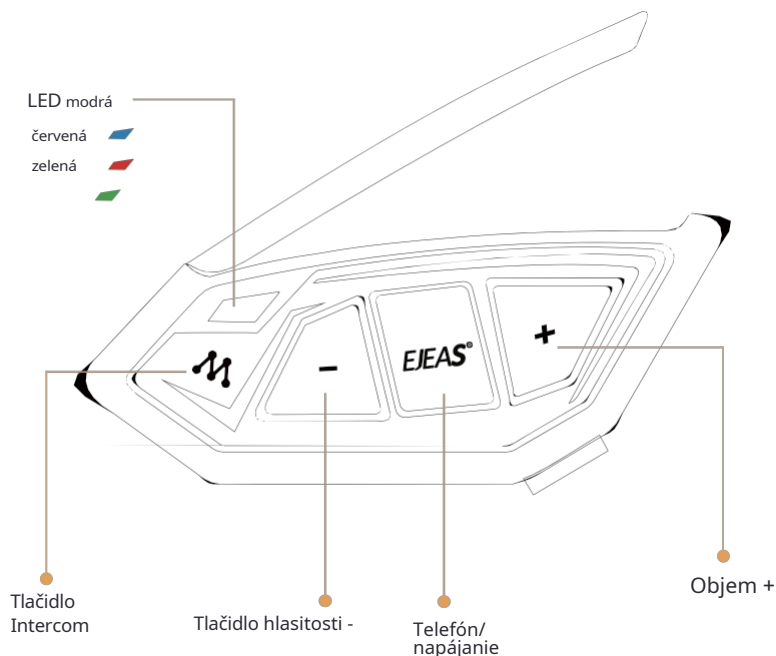

MESH 6
Intercom
Osoby



Interkom Bluetooth



Zdieľanie hudby



IP67
Vodotesné



Hlasový asistent







FM rádio



Vzdialená podpora



EUCO Podpora aplikácií

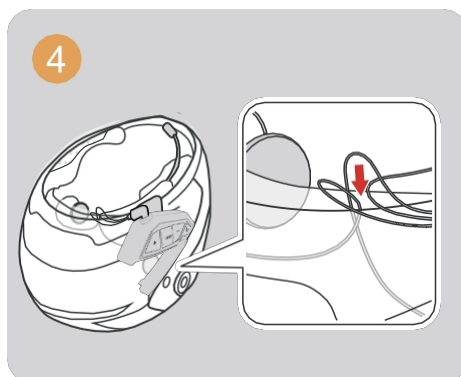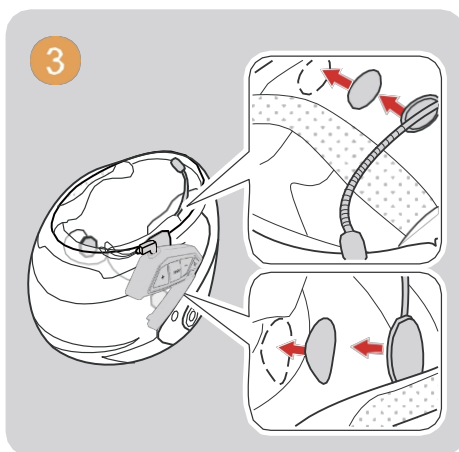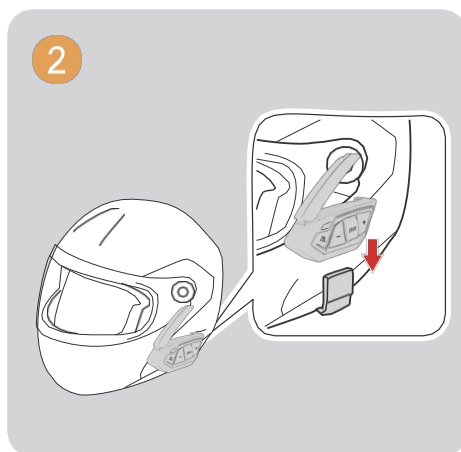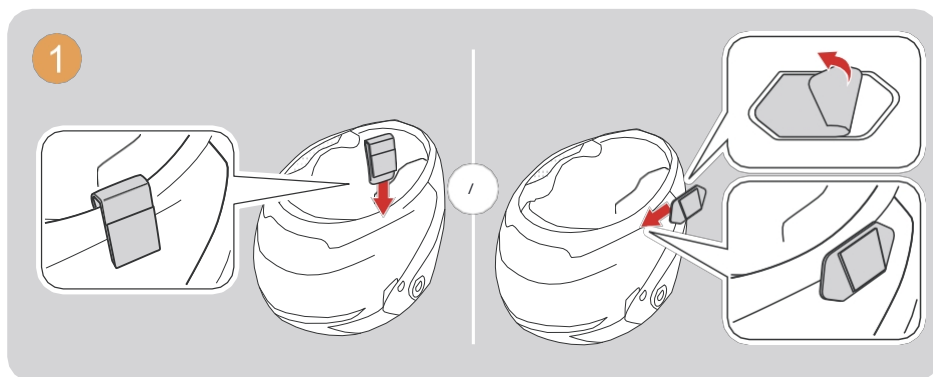


Manipulácia s výrobkom

Prevádzkový diagram




Základná prevádzka

Zapnutie/vypnutie (pred použitím nabite)

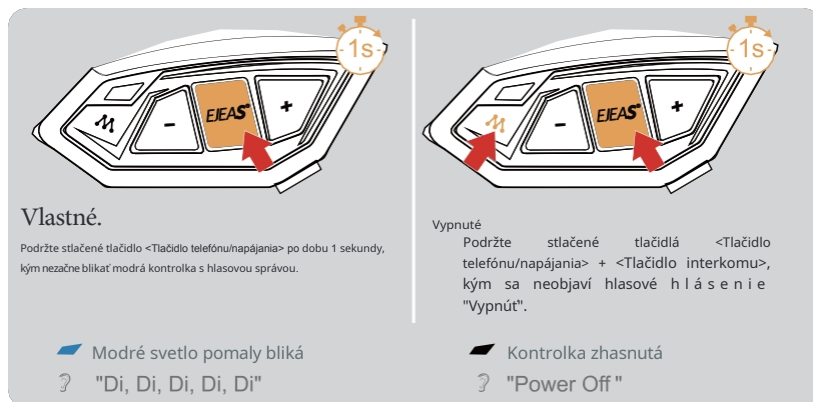


Reset: Automaticky sa vypne počas nabíjania a po zapnutí sa môže používať počas nabíjania.

Indikátor nízkeho nabitia

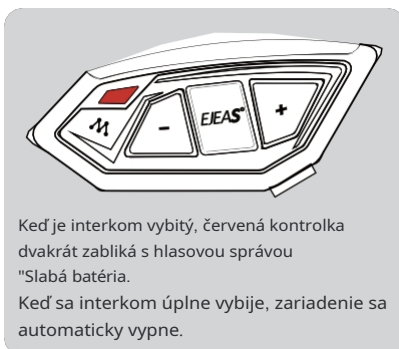

Indikátor nabíjania

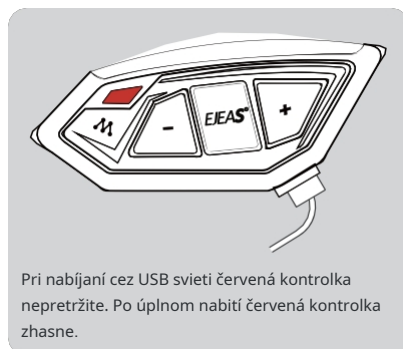

Dotaz na stav nabitia: Po pripojení k telefónu cez Bluetooth sa na strane telefónu zobrazí ikona napájania.



Keď vstúpite do sieťového interkomu, môžete zároveň prehrávať hudbu cez Bluetooth.

Sieťový interkom je technológia viaccestného interkomu (komunikačná frekvencia 470-488 MHz). Vďaka veľkému počtu účastníkov a neobmedzenej lokalizácii sa osoby môžu voľne pohybovať v rámci prevádzkového rozsahu. Je nielen lepší ako tradičný reťazový interkom Bluetooth, ale má aj dlhší prenosový rozsah a lepšiu odolnosť voči rušeniu.

Funkcie: interkom až pre 6 osôb, spolu 5 kanálov. Ak sa zúčastňujete v režime kampane ako poslucháč, nie je obmedzený počet osôb, ktoré sa môžu pripojiť k interkomu v režime len pre poslucháčov.

Stlmenie mikrofónu



Pri používaní interkomu môžete krátkym stlačením tlačidla <Interkom> stlmiť mikrofón, aby sa zvuk vášho vlastného hlasu neprenášal k ostatným.

? "Vypnutie mikrofónu"

Stlačením tlačidla <Intercom> zapnete zvuk.

? "Zrušenie stlmenia mikrofónu"

Poznámka: Platí len pre interkom Mesh.

Citlivosť hlasu VOX

Pri používaní interkomu Mesh prejde systém do režimu spánku, keď sa nezachytí žiadna reč. Hovorenie okamžite aktivuje systém a spustí interkom. Používatelia môžu nastaviť citlivosť hlasovej aktivácie podľa svojho hlasu a vyhnúť sa falošnej aktivácii alebo potrebe príliš hlasných zvukov na aktiváciu systému.

Existuje 5 úrovní nastavenia citlivosti, predvolená úroveň je 3. Úroveň 5 má najvyššiu citlivosť, a je najjednoduchšie aktivovať systém, úroveň 1 má najnižšiu citlivosť.

Pri jazde vysokou rýchlosťou použite nízku úroveň, aby ste sa vyhli hluku vetra na aktiváciu mikrofónu, a hovorte nahlas, aby ste aktivovali mikrofón; pri jazde nízkou rýchlosťou môžete použiť vysokú úroveň, aby ste mohli mikrofón ľahko aktivovať šepotom.




Po zapnutí interkomu Mesh kliknite na tlačidlo <Interkom> < Hlasitosť + > na prepínanie medzi úrovňami citlivosti.

1->5->1 cyklické prepínanie

? "{VOX n}" (n je 1~5, čo znamená 5 úrovní)".

Párovanie krokov ako členov :

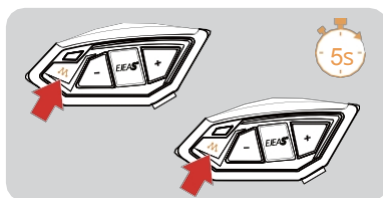


1

Všetky zariadenia sa najprv dostanú do stavu pary na interkom, dlho stlačte tlačidlo <Interkom> (približne 5 sekúnd), kým sa neozve správa a nezasvieti červená kontrolka a zelená kontrolka bude striedavo blikať.

Červená a zelená kontrolka striedavo blikajú

? "Párovanie sietí"

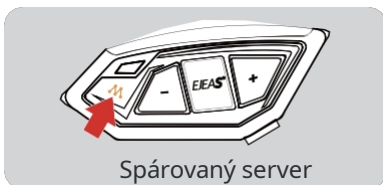

2

Vyberte jeden z nich ako spárovaný server, stlačte <Tlačidlo Interkom>, budete počuť pípnutie a červené a zelené svetlá budú striedavo blikať.

Červená a zelená kontrolka striedavo blikajú


? "Bi"

Počkajte chvíľu, kým sa zo všetkých zariadení ozve "Pairing successful", čo znamená, že párovanie bolo úspešne dokončené.

? "Párovanie úspešné"


Počkajte niekoľko okamihov a zo všetkých interkomov budete počuť "Channel n, xxx.x megahertz", môžete začať komunikovať a počuť svoje hlasy.

Opätovné pripojenie interkomu

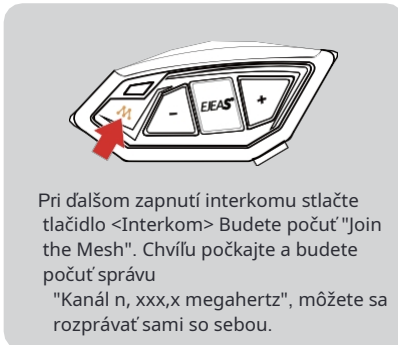

Pri ďalšom zapnutí interkomu stlačte tlačidlo <Interkom> Budete počuť "Join the Mesh". Chvíľu počkajte a budete počuť správu "Kanal n, xxx,x megahertz", môžete sa rozprávať sami so sebou.

Vypnutie interkomu MESH

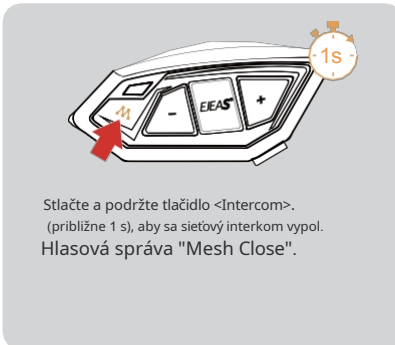


Stlačte a podržte tlačidlo <Interkom> (približne 1 s), aby sa sieťový interkom vypol. Hlasová správa "Mesh Close".

Ak sa jednotka vypne bez vypnutia interkomu, interkom sa automaticky obnoví pri ďalšom zapnutí.

Kroky párovania ako poslucháči :

Tam, kde iné interkomy vytvorili tím, sa môžete stať tímovým poslucháčom spárovaním.

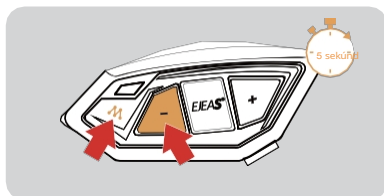

- 1 Vezmite interkom na párovanie, vstúpte do režimu párovania v režime na- počúvania, stlačte <tlačidlo interkomu> + <hluk -> (asi 5 s) a zobrazí sa výzva "Listen Mesh Pairing", červené a zelené s v e t l o budú striedavo blikať.

Červená a zelená kontrolka striedavo blikajú

? "Počúvanie Mesh Pairing".



Spárovaný server

- 2 Vezmite interkom, ktorý bol spárovaný ako spárovaný server, vstúpte do režimu párovania v režime počúvania a stlačte a podržte <tlačidlo interkomu> + <hlasnosť -> (približne 5 s), aby sa zobrazila výzva "NListen Mesh Pairing".

Poznámka: Nepripojené zariadenia možno znovu pripojiť len prostredníctvom servera.

? "Počúvanie Mesh Pairing".



Spárovaný server

- 3 Krátko stlačte tlačidlo <Intercom>, b u d e t e počut' pípnutie a červené a zelené svetlá budú striedavo blikať.


Červená a zelená kontrolka striedavo blikajú

? "Du"

Chvíľu počkajte a počúvajte, či sa zo všetkých interkomov ozve "Pairing successful". Počkajte ešte niekoľko minút, kým nebudete počuť

"Kanál n, xxx.x MHz". To znamená, že ste sa pripojili k interkomovej sieti a môžete komunikovať s ostatnými.

Prepínanie kanála interkomu

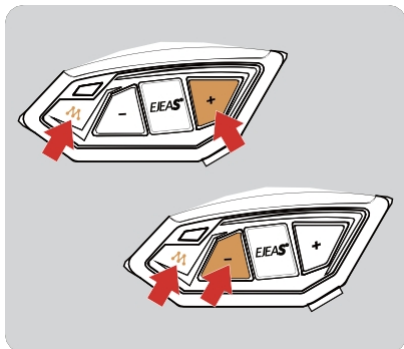


K dispozícii je celkom 5 kanálov, krátkym stlačením tlačidla <Intercom>.

+ <Hlasnosť ->/<Hlasnosť +> na prepínanie kanálov dopredu alebo dozadu. Upozorňujeme, že celý tím musí držať rovnaký kanál, aby mohli navzájom komunikovať.

Ak je signál nestabilný, môžete prepínať kanály a upraviť ho.

? "Kanál n , xxx.x MHz"


Ako spárovať so zariadením

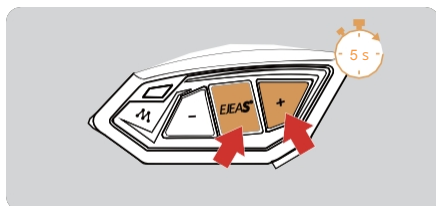

- 1 Pri zapnutom prístroji stlačte a podržte <Phone/ On/Off> + <Volume +> (približne 5 s), kým nezačnú striedavo blikat červené a modré kontrolky a nezaznie hlasová výzva "Intercom Pairing". Očakávajte spárovanie s inými interkomami.

 Červená a modrá kontrolka striedavo blikajú

? "Intercom Pairing"

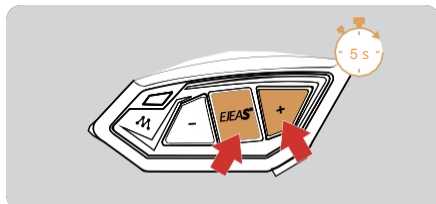


- 2 Druhý interkom prejde do stavu párovania rovnakou operáciou. Keď sa oba interkomy navzájom zistia, jeden z nich iniciuje párovacie spojenie.

Spojenie bolo úspešne nadviazané a interkom začne fungovať.

? "Pairing Successful"

Párovanie so staršími modelmi

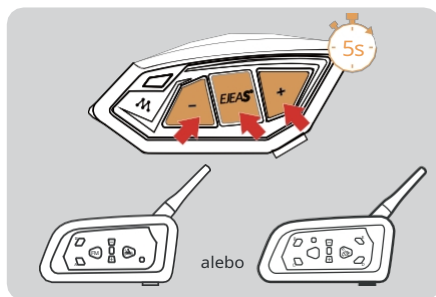


- 1 Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel <Tlačidlo telefónu/prepínača> + <Hlasitosť +> + <Tlačidlo interkomu> na približne 5 sekúnd spustíte párovanie (červené a modré svetlá striedavo blikajú).

 Červená a modrá kontrolka striedavo blikajú

? "Intercom Pairing"

- 2 Pri starších modeloch (V6/V4) zadajte vyhľadávanie podľa pokynov a počkajte na úspešné spárovanie.


Pripojenie

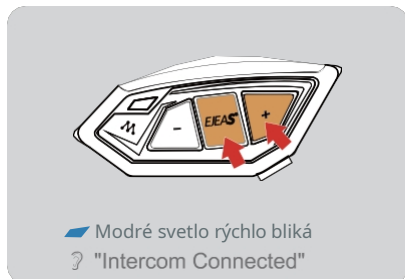

 Modré svetlo rýchlo bliká

? "Intercom Connected"


Odpojenie interkomu

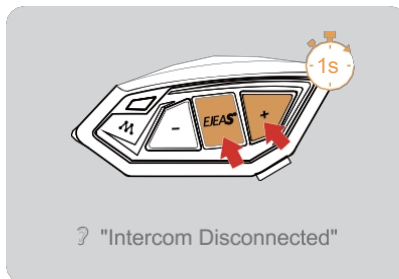

? "Intercom Disconnected"

Párovanie so slúchadlami alebo inými značkovými interkomami Bluetooth

Poznámka: Kompatibilita so všetkými komerčne dostupnými náhlavnými súpravami alebo interkomami Bluetooth nie je zaručená.

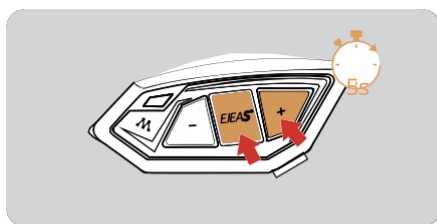


1 Dlhú stlačte <Tlačidlo telefónu/napájania> + <Hluk +> (približne 5 s), kým sa nezačnú zobrazovať červené a modré kontrolky.

striedavo bliká a hlasová správa zaznie "párovanie interkomu".

Striedavo bliká červené a modré svetlo

? "Párovanie interkomu"

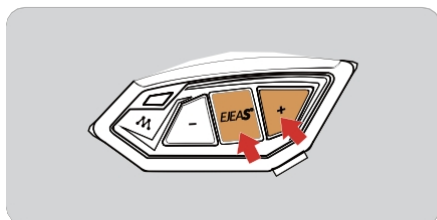


2

Opäť kliknite na <Tlačidlo telefónu/napájania> + <Hluk +>. Hlasová správa "Intercom searching". Červené a modré svetlá striedavo blikajú.

Červená a modrá kontrolka striedavo blikajú

? "Vyhľadávanie interkomu"

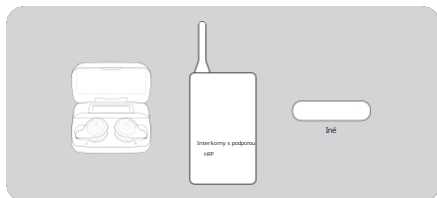


3

V tomto okamihu interkom vyhľadá iné interkomy v stave párovania, a keď nájde iný interkom, iniciuje párovanie.

Úspešné párovanie

? "Pairing Successful"

Aktualizácia firmvéru Obnovenie predvolených nastavení



Pripojte ho k počítaču pomocou dátového kábla USB. Stiahnite si a otvorte softvér, nie aktualizovať "EJEAS Upgrade.exe". Kliknutím na tlačidlo "Upgrade" spustíte aktualizáciu a počkajte na jej dokončenie.

Poznámka: Na aktualizáciu použite štandardný dátový kábel, so systémom EJEAS.




Stlačte a podržte <tlačidlo telefónu/napájania> + <Hlasitosť +> + <Hlasitosť +> po dobu približne 5 sekúnd, ozve sa hlasová správa "Obnoviť predvolené nastavenia" na vymazať záznam o párovaní a potom automaticky reštartovať telefón.

? "Restore Default Settings"


Párovanie mobilných telefónov

Tento interkom podporuje pripojenie k mobilným telefónom na prehrávanie hudby, uskutočňovanie hovorov a aktiváciu hlasových asistentov. Súčasné pripojenie je možné až k 2 mobilným telefónom.

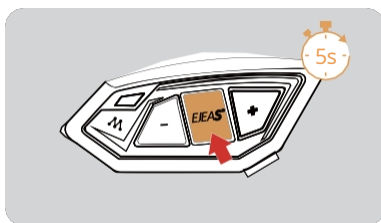

- 1 Po zapnutí zariadenia stlačte a podržte (približne 5 s) tlačidlo <Telefón/On>, kým nezačnú striedavo blikať červená a modrá kontrolka a kým sa neozve hlasová výzva "Párovanie telefónu".

Červená a modrá kontrolka striedavo blikajú
? "Phone Pairing"

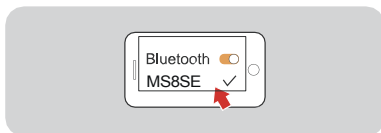

- 2 Telefón vyhľadáva zariadenie s názvom "MS8SE" prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Kliknutím naň sa pripojte.

Kombinácia úspechu

Modré svetlo dvakrát pomaly blikne
? "Pairing Successful, Connected"



Aktuálna úroveň nabitia sa zobrazuje na ikone Bluetooth v telefóne.

(Vyžaduje sa pripojenie HFP mobilného telefónu) .

Opätovné pripojenie Bluetooth s mobilnými telefónmi

Po zapnutí sa automaticky pripojí k poslednému pripojenému telefónu Bluetooth. Ak sa spojenie nevytvorí, kliknutím na tlačidlo <Telefón/prepínanie > obnovte pripojenie k poslednému mobilnému zariadeniu, ktoré bolo pripojené k Bluetooth.



Ovládanie telefónu

Prijímanie hovorov

Keď príde telefonát, kliknite na tlačidlo <Tlačidlo Telefón/ Vypnuté>.



Odmietnutie hovoru



Po prijatí hovoru stlačte tlačidlo <Telephone/On> na približne 1 s.

Odpojenie hovoru



Počas hovoru kliknite na tlačidlo <Tlačidlo telefónu/žiadost>.

Opätovné vytvorenie čísla



V pohotovostnom / hudobnom režime rýchlo dvakrát kliknite na tlačidlo <telefón/napájanie>.


Zrušiť opakované vytáčanie



Pri opakovanom vytáčaní kliknite na tlačidlo <telefón/napájanie>.

Priorita telefónu

Keď príde hovor, pozastaví hudbu Bluetooth, rádio FM, interkom a po skončení hovoru ho obnoví.

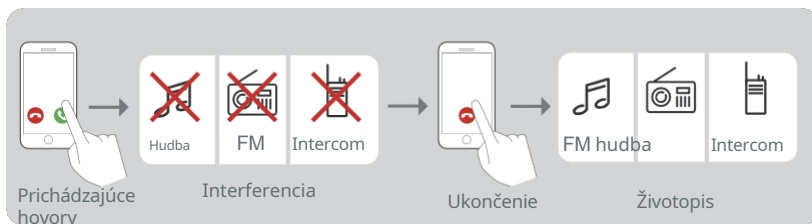

Hlasový asistent

V pohotovostnom režime/režime prehrávania hudby stlačte a podržte tlačidlo <telefón/napájanie>, Záleží na vašom mobilnom telefóne.



Ovládanie hudby

Prehrať/Pozastaviť



Prehrávanie hudby



Predchádzajúca skladba



Hlasitosť -



Ďalšia skladba



Hlasitosť +



FM rádio

Zapnutie/vypnutie FM 76~108MHz

Po zapnutí rádia FM sa automaticky spustí vyhľadávanie staníc a prehrávanie nájdenej stanice. FM rádio môžete zapnúť aj počas používania in-terkomu a počúvať rádio počas hovoru.



Stlačte a podržte <Hlasitosť +> + <Hlasitosť -> (približne 1 s). Správa "FM rádio".

? "FM Radio"

Stlačte a podržte <Hlasitosť +> + <Hlasitosť -> (približne 1 s). Zobrazí sa správa "FM rádio vypnuté".

? "FM Radio Off"

Zmena kanálov



Frekvencia -



Frekvencia +

Ovládanie hlasitosti

FM so 7 úrovňami

Pri používaní iba FM




Objem -



Objem+

Pri použití FM + Intercom




Objem -




Objem+

Zdieľanie hudby

Zdieľanie hudby prehrávanej cez Bluetooth v telefóne do iného zariadenia, pričom túto funkciu nie je možné používať počas interkomového hovoru cez Bluetooth. Túto funkciu nemožno použiť, ak sú súčasne pripojené dva telefóny.

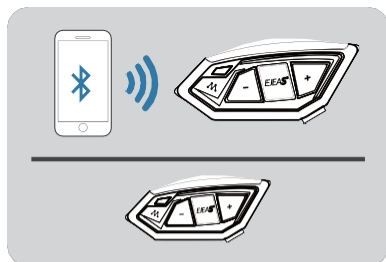

- 1 Jeden interkom použite ako hlavné zariadenie, pripojte ho k telefónu a druhý bude podriadeným zariadením.

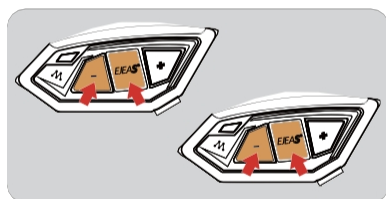

- 2 Stlačte súčasne <Tlačidlo telefónu/napájania>+<Hluk -> na hlavnom a podradenom zariadení, aby ste vstúpili do stavu vyhľadávania pripojenia na zdieľanie hudby.
? "Zdieľanie hudby"

Po úspešnom pripojení môžete prehrávať hudbu z telefónu na hostiteľskom zariadení a hudbu môžete prehrávať aj z reproduktora.

? "Music share connected".

Opätovným stlačením tlačidla <Tlačidlo telefónu/napájania>+<Hluk -> ukončíte zdieľanie hudby.



Mobilná aplikácia

Aplikácia poskytuje interkomovú skupinu, ovládanie hudby, ovládanie FM, vypnutie, kontrolu pravostrannosti a ďalšie funkcie.



iOS

Android



- 1 Stiahnutie a inštalácia SafeRiding mobile

- 2 Stlačte a podržte (približne 5 s) <Tlačidlo telefónu/napájania>, kým nie je červené a modré kontrolky budú striedavo blikať, aby ste prešli na párovanie telefónu.


Červená a modrá kontrolka striedavo blikajú

- 3 Otvorte aplikáciu, kliknite na ikonu Bluetooth v pravom hornom rohu, v rozhraní sa zobrazí názov vyhľadávacieho interkomového zariadenia, vyberte interkomové zariadenie, ktoré chcete pripojiť, a kliknite na tlačidlo pripojenia.

(iOS vyžaduje opätovné zadanie telefónu párovanie v nastaveniach systému Bluetooth->Bluetooth, pripojenie zvuku Bluetooth).

- 4 Pri ďalšom použití aplikácie ju otvorte. Kliknite na ikonu Bluetooth v pravom hornom rohu a kliknutím vyberte položku Intercom, aby ste sa pripojili k spárovaným zariadeniam.

Tlačidlá	Akcie	Funkcia
Objem +	Krátke stlačenie (len hudba alebo len FM)	Hlasitosť interkomu +/- Hlasitosť hudby +/- Hlasitosť FM +
	Dlhé stlačenie	Ďalšia pieseň, keď hrá hudba. Zvýšenie frekvencie pri zapnutom FM
	Dvakrát kliknite na tlačidlo (súčasne hudba a interkom)	Hlasitosť interkomu +/- Hlasitosť hudby +/- Hlasitosť FM +
Objem -	Krátke stlačenie (len hudba alebo len FM)	Hlasitosť interkomu -/ Hlasitosť hudby -/ Hlasitosť FM -
	Dlhé stlačenie	Predchádzajúca skladba pri prehrávaní hudby. Zníženie frekvencie pri zapnutom FM
	Dvakrát kliknite na tlačidlo (súčasne hudba a interkom)	Hlasitosť interkomu -/ Hlasitosť hudby -/ Hlasitosť FM -
Tlačidlo telefónu	Krátka tlač	01. prijať hovor počas hovoru 02. počas hovoru odpojiť 03. prehrávanie/pozastavenie hudby 04. Keď nie je žiadne spojenie s mobilným telefónom Po- spojenie s naponsky pripojeným telefónom
	Dlhé stlačenie	Odmietnutie hovoru Hlasový asistent
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Opätovné vyzvanie posledného čísla
Tlačidlo	Krátka tlač	01. Zapnite sieťový interkom 02. Stímenie/odstránenie zvuku mikrofón, keď je sieť pripojená
	Dlhé stlačenie	Nie
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Prepínanie citlivosti VOX počas sieťového interkomu
Btlačidlo	Krátka tlač	Vypnutie sieťového interkomu
	Dlhé stlačenie	Nie
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Nie

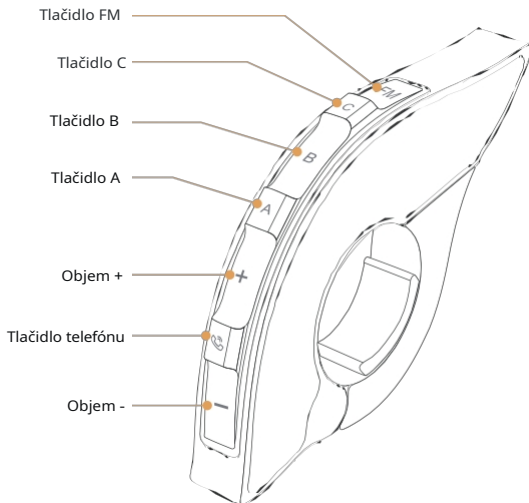


Tlačidlá	Akcie	Funkcia
Tlačidlo C	Krátka tlač	Aktivácia pripojenia Bluetooth Intercom
	Dlhé stlačenie	Odpojte interkom
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Spustenie/ukončenie zdieľania hudby
Tlačidlo FM	Krátka tlač	Zapnutie/vypnutie FM
Objem - + Tlačidlo FM	Super Dlhé stlačenie	Vymazanie pamäte párovania

Odparovanie EUC



- 1 Stlačením a podržaním tlačidiel <Tlačidlo telefónu/napájania> + <Hlasnosť-> na približne 5 sekúnd vstúpte do režimu párovania, hlasová výzva "Párovanie diaľkového ovládania", červené a modré svetlá striedavo blikajú, ak párovanie nie je úspešné do 2 minút, ukončíte párovanie.

 Červená a modrá kontrolka striedavo blikajú
? "Remote Control Pairing"

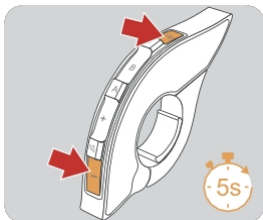

- 2 Stlačte a podržte <FM tlačidlo> + <Volume -> na rukoväti približne 5 sekúnd, aby ste vymazali záznam, kým sa nerozsvietia červené a modré kontrolky.

 Kým sa nerozsvietia červené a modré svetlá



- 3 Kliknite na ľubovoľné tlačidlo EUC

Párovanie bolo úspešne dokončené? "Pairing Successful"

(Do 2 minút nedôjde k úspešnému spojeniu, ukončíte párovanie) .


Prevádzka rukoväte EUC

Opätovné pripojenie/odpojenie sieťového interkomu a ovládanie mobilného telefónu sú rovnaké ako na stroji.


Pripojenie interkomu
Bluetooth



Odpojenie
interkomu Bluetooth



FM
Zapnuté/vypnuté



ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [EJEAS Motorcycle Intercom MS8-SE / MS8-S] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://files.innpro.pl/Ejeas>.

Adresa výrobcu: 3I, Kangrui Zhihui Gu, budova 1, č. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Čína

Rádiová frekvencia: 2400-2483,5 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: ≤ 20 dBm

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl